PANTA FLOTACION.

INFORME TOPOGRÁFICO

SECTOR EMBALSE DE RELAVE

Miguel González Lopez
09/03/2026

INFORME TOPOGRÁFICO

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES……. ….3
2. OBJETIVO……4
3. LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO……. ….4
4. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN TERRENO……..……4
5. TRABAJO DE GABINETE …….5
6. RESULTADOS OBTENIDOS……..5
7. EQUIPO TOPOGRÁFICO…… …….8

INFORME TOPOGRÁFICO

1.0 ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES

Introducción

Levantamiento Topográfico: Un levantamiento topográfico es un estudio técnico que consiste en medir y representar las características de un terreno. El objetivo es obtener información sobre la altitud, pendiente, ubicación, entre otros elementos.

Los levantamientos topográficos se utilizan para planificar, diseñar, construir y monitorear proyectos.

Tipos de levantamientos topográficos desarrollados

- Levantamientos topográficos sector Embalse de Relave Planta Flotación.

Desarrollo:

Los puntos de levantamiento utilizado, es el sistema geográfico de coordenadas Psad-56.

- El Trabajo topográfico se desarrolla dentro del marco de Topografía al detalle para la obtención de buenos resultados, para ello se llevaron a cabo desarrollando las siguientes actividades:
  1. Recopilación de información:
     Obtención de coordenadas mediante navegador GPS.
  2. Aclaraciones de dudas in-sitúas:
  3. Levantamiento de puntos coordenados.
  4. Fotogrametría aérea.
  5. Procesos de datos recolectados en terreno (Gabinete)
  6. Confección de Plano.
  7. Confección de Informe Técnico.

2.0 OBJETIVO

El principal objetivo es verificar el depósito en el Embalse de Relaves, para la cubicación y obtener los datos del sector.

3.0 LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO.

Introducción

El levantamiento topográfico se refiere al establecimiento de puntos de control horizontal y vertical.

El replanteo Consiste en plasmar en el terreno detalles representados en planos.

Trabajos de Campo Realizados

Levantamiento topográfico: se realiza la toma de datos para la obtención de las Coordenadas.

Replanteo: se realiza la obtención de coordenadas mediante el levantamiento topográfico para proceder a ubicar estas coordenadas en terreno obteniendo el área exacta.

4.0 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN TERRENO

Se comenzó a realizar la marcación de los sietes puntos en el sector de interés, para luego realizar el levantamiento de cada uno de los puntos marcados.

Preparación y seguridad del dron

Revisión de la lista de comprobación previa al vuelo: baterías, hélices, cámara, condiciones climáticas óptimas, demarcación del área a realizar el vuelo.

Mantener el dron dentro de la línea de visión y evitar volar sobre personas, vehículos en movimientos o áreas restringidas.

Evitar interferencias electromagnéticas y condiciones de viento superior a 32 Km/hrs.

Una vez realizado el chequeo, se comienza a realizar el vuelo para obtener información fotográfica del sector.

5.0 TRABAJO DE GABINETE

Procesamiento de la Información de Campo

- Toda información fue trasmitida a la computadora a través de pendrive, descarga directa, sin transformaciones ni utilización de ningún programa. Sin errores de cálculo.
- Utilización de programa AutoCAD Civil 3D, para la confección de plano, curvas de nivel y cálculo de volumen.

6.0 Resultados obtenidos

1. Plano general del sector.




2. Sector de interés.






- En esta imagen, se muestra el área de interés, para la cubicación.

CALCULO DE VOLUMEN: realizado en autocad civil 3D. volumen obtenido 9.342,68 metros cubicos.

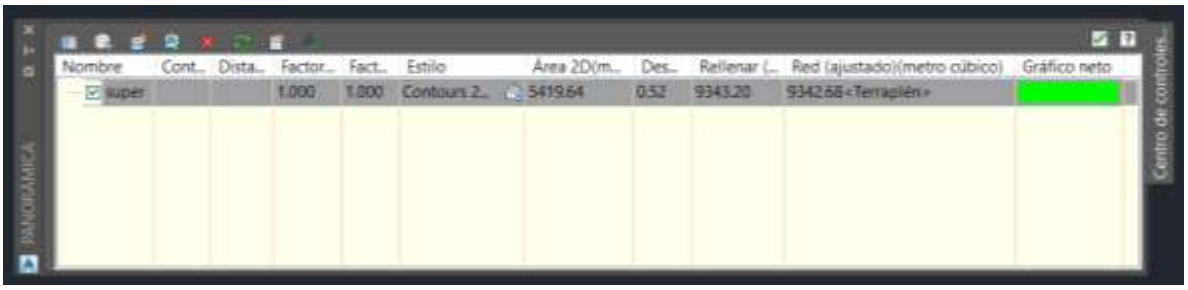



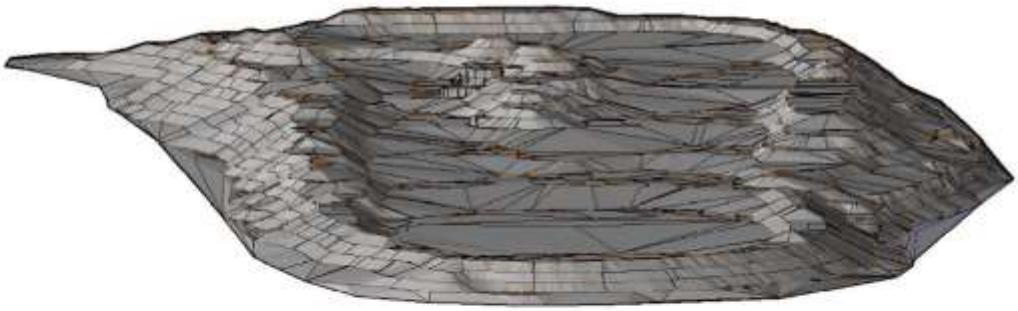

7.0 EQUIPOS TOPOGRÁFICOS

1 estación total marca TRIMBLE M3 DR"2"

1 porta prismas

1 prisma

1 Jalón de 4.10 mts de altura.

2 tarjetas Topográficas Imantadas

1 Dron Phantom 4 Pro.



MIGUEL GONZALEZ LOPEZ

TOPOGRAFO.

Celular: 9 90940532
Correo: miguelgonzalezl@gmail.com